

# REPISALOFT

## Instructivo de Instalación

La Repisa Loft está diseñada para soportar 30 kilogramos de peso, distribuido uniformemente en su superficie; el kit de instalación incluido se adapta a varios tipos de pared. Se recomienda no instalar en paredes arenosas (superficie que posee una mezcla pobre de cemento con relación a la arena) debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Al perforar utilice broca 5/16".
- Verifique que no pasen tubos de agua, gas o electricidad por la pared donde va a instalar la repisa.
- Dependiendo del tipo de pared adicionalmente puede usar los siguientes anclajes:
  - Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo.
  - Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.


### RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente.


### RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie de la repisa.
- Al Instalar: evite ubicar la repisa a la altura de la frente porque podría golpearse.
- Procure usar el producto para objetos que no superen la superficie de la repisa y el peso estipulado en la etiqueta.

Este producto incluye:




2 Soportes



1 Entrepaño



2 Tornillos Autoperforantes Drywall 6x3/4"




4 Tornillos Autoperforantes Drywall 10x2"



4 Chazos Plásticos 5/16"


### Pasos de Instalación:

1.




Mida y marque la altura del primer soporte donde va quedar instalada la repisa, la medida se toma desde el piso hasta la altura deseada.

2.




Perfore los puntos marcados con una broca 5/16" e introduzca los chazos.

3.




Proceda a anclar los soportes a la pared con los tornillos drywall 10x2".

4.

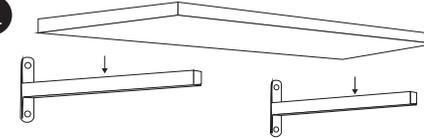

Ubique el entrepaño sobre los soportes.

5.

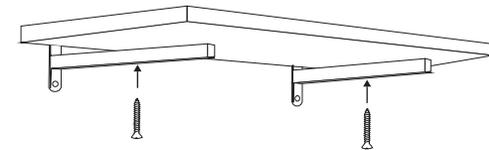

Atornille el entrepaño con los tornillos 6x3/4" a través de los soportes teniendo cuidado de que quede centrada.

**Términos de la garantía:** Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: omitir su instalación en superficies arenosas; soportar máximo el peso recomendado y evitar ubicar objetos superiores al área de la repisa. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de los seis (6) meses siguientes a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura de compra.

### CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

Línea telefónica en Bogotá: 3186834519/ 601 3000413 - Dirección: Carrera 26 # 23A - 02

Web Site: [www.espaciosarmonicos.co](http://www.espaciosarmonicos.co) /Email: [servicioalcliente@espaciosarmonicos.co](mailto:servicioalcliente@espaciosarmonicos.co)

Versión 1-23